

gruntflex®

Landshaft

ГРУНТФЛЕКС ЛАНДШАФТ
ПРОФИЛИРОВАННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

ДО
60
ЛЕТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Большое количество выступов – более 992 шт./м² – обеспечивает равномерное распределение поверхностного давления.

Высокая прочность на сжатие. может применяться на глубине до 10 метров.

Экономия до 50% стоимости в сравнении с традиционной бетонной отмосткой.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ
ШИПАМИ ВНУТРЬ
ИЛИ НАРУЖУ

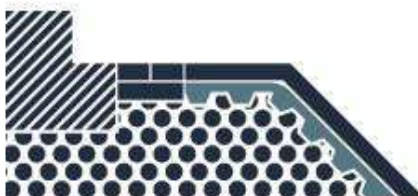

Подробную инструкцию по монтажу и современным технологиям строительства смотрите на сайте
www.gruntflex.ru



Защита гидроизоляции фундамента и цоколя от механических разрывов, протечек и грунтовых вод



Армирование неустойчивости грунта, перераспределение нагрузки



Основание под тротуарную плитку, брусчатку; организация дорожек и тротуаров



Полная замена бетонной отмостки



Организация подъездных дорог, открытой стоянки автомобиля, задних дворов - гидроизоляция, предотвращение заиливания оснований



Монтаж сразу на песок / на грунт; монтаж с / без утеплителя



Защита от механического повреждения фундамента от прорастания корней растений; защита от проникновения ядов в грунт и их распространения



Защита откосов от размыва

Производитель: ООО «Стройпленки».

Юридический адрес: 450047, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, дом 9/3, помещение 6.

Адрес производства: 452613, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 59, тел.: +7 (34767) 7-14-01.

www.gruntflex.ru

Дата производства



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Внимание! Настоящая инструкция по применению монтажу материалов носит сугубо рекомендательный и пояснительный характер. Поскольку ООО «Стройпленки» не имеет собственной системы контроля качества монтажа строительных мембран и пленок, ООО «Стройпленки» не несёт какой-либо ответственности за результаты работ, выполненных на основании настоящей инструкции, также как и за использование материалов GruntFlex® в сочетании с другими материалами. ООО «Стройпленки» не даёт никаких гарантий и не берет на себя какую-либо ответственность в связи с любым использованием настоящей информации. В настоящей публикации не содержится ничего, что может рассматриваться как лицензия на выполнение работ по какому-либо патенту. Сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы предоставляются по первому требованию Покупателя.

Информационная служба
8 800 505 43 09

Материал	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Масса, г/м² ± 10%	450
Ширина рулона, м	2
Длина рулона, м	20
Площадь рулона, м²	40
Температура применения*, °C	-50 / +80
Водопоглощение*, %	0
Класс пожарной опасности*	КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП2)
Высота шипа, мм	7,8...8

* Методика испытаний по ГОСТ 31899-2-2011

РАЗМЕР ЛИСТА В РУЛОНЕ

2 м × 20 м

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
ТУ 23.99.12-001-85854614-2020

